

OSC.



www.elkogc.lv

Izplatītājs: SIA "ELKO G.C."
Mūrmuižas iela 11, Valmiera, LV 4201
Tālr. 642 22944 Fakss 642 21559
Pērnavas iela 86, Rīga, Tālr./fakss 67299331



Gadu desmitiem ilga pieredze
Tagad apvienota ar jaunākajām tehnoloģijām.



4/9-13

Tumšuma pakāpes 4/9-13

Tumšuma pakāpes regulējamas diapazonā no DIN9 līdz 13, tādēļ optrel osc maska ir piemērota visiem parastajiem metināšanas paņēmieniem.



Kasetes tonējums dabīgās krāsās

Īpaši izstrādāts UV/IR kasetes filtrs nodrošina reālistisku krāsu uztveri, tādējādi sniedzot metinātājam izcilu, sīki detalizētu metināmās detaļas attēlu dabīgās krāsās.

1 2 3

Aiztures funkcija


Pēc loka pārtraukšanas kasete uzreiz neatveras, bet kādu brīdi paliek aizvērtā stāvoklī, tādā veidā aizsargājot acis no sakarsušas detaļas radītā starojuma.



Maināmas baterijas

Jauna koncepcija kasetes barošanā, saules baterijas papildinot ar maināmām baterijām.

Automātiski labāka metināšana

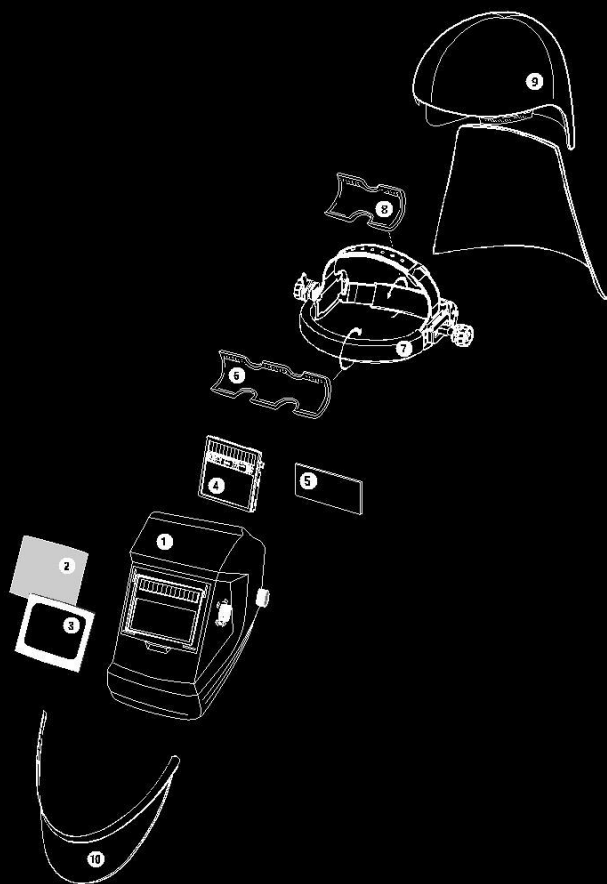

Maska OSC

Pasūt. nr.



OSC metināšanas maska
melna neapstrādāta

1000.053

Rezerves daļas un piederumi

Pasūt. nr.

1	Maskas čaula osc	5001.055
2	Iekšējais aizsargstikliņš osc (5 pcs.)	5000.001
3	Rāmis priekšējam aizsargstikliņam osc (10 pc)	5000.490
4	Automātiskā kasete osc	5012.046
5	Priekšējais aizsargstikliņš osc (10 pcs.)	5000.105
6	Kokvilnas sviedru lente (2 pcs.)	5004.073
7	Regulējama galvas saite (kopā ar sviedru lenti un pakauša lenti)	5003.250
8	Pakauša lente (2 pcs.)	5004.020
9	Galvas un kakla aizsargs no ādas	4028.016
10	Krūšu aizsargs no ādas	4028.015

TEHNISKIE DATI

Apraksts	Automātiskā kasete ar filtra tehnoloģiju, kura nodrošina attēlu dabīgās krāsās. Tumšuma pakāpes no 9 līdz 13 regulējamas ar pogu; ar pogu maināms jūtīgums (paaugstināts 'super high' skalā) un aiztures funkcija		
Tumšuma pakāpe	neaizvērtā stāvoklī:	tumš. pakāpe 4	
	aizvērtā stāvoklī:	tumš. pakāpe 9-13	
Barošana	Saules baterijas un 2 maināmas papildus baterijas 3V (CR2032)		
Baterijas ilgmūžība	Apmēram 3000 stundas (darbības laiks)		
Sensori	3 sensori		
Jūtīgums	Ar pogu regulējams jūtīgums, papildināts ar īpaši augstu jūtīgumu "Super High"		
Reakcijas laiks	pārslēgšanās no gaiša uz tumšu: 0.100 ms istabas temperatūrā 0.100 ms pie 55°C pārslēgšanās no tumša uz gaišu: 0.05 s - 1.0 s		
Klasifikācija EN379	Optiskā klase:	1	
	Gaismas izkliede:	1	
	Homogenitāte:	1	
	Atkarība no skata leņķa:	2	

Kasetes izmērs	50 x 100 mm
Formas stabilitāte	Metināšanas maska: līdz 220°C / 428°F Priekš. aizsargstikliņš: līdz 137°C / 266°F
Acu aizsardzība	Ultravioletais / infrasarkanais starojums: maks. aizsardzība pie jebkura regulējuma
Darba temperatūra	-10°C līdz + 70°C / 14°F līdz 158°F
Uzglabāšana	-20°C līdz + 70°C / -4°F līdz 176°F tumšā vietā
Svars	495 g / 17.4 oz
Pielietojuma diapazons	Ikviena elektroloka metināšanas process Elektrodu metināšana (MMA), metināšana ar pusautomātu (MIG / MAG), t. sk. augstāzīģi procesi un metināšana ar pulverstiepli / TIG metināšana / plazmas metināšana / plazmas griešana kā arī gāzmetināšana Aizliegts izmantot lāzermetināšanā!
Komplektā ietilpst	Metināšanas maska, lietošanas instrukcija baterijas
Standarti	CE, ANSI, EAC, AS/NZS, atbilst CSA Z94.3
Garantija	2 gadi (izņemot baterijas)



optrel AG
industriestrasse 2
CH-9630 wattwil
switzerland
www.optrel.com
info@optrel.com



www.elkogc.lv

Izplatītājs: SIA "ELKO G.C."
Mūrmuižas iela 11, Valmiera, LV 4201
Tālr. 642 22944 Fakss 642 21559
Pērnavas iela 86, Rīga, Tālr./fakss 67299331

optrel.com

